



L2

Cerradura inteligente mediante huella dactilar

Versión sin conexión a redes wifi

Entrada sin llave mediante huella dactilar y panel táctil.

Entrar y salir de casa nunca había sido tan fácil, seguro e ingenioso gracias a la cerradura inteligente L2 de EZVIZ. Es compatible con 4 métodos de abertura ultraseguros que protegen su hogar y, al mismo tiempo, le liberan de la necesidad de tener que llevar llaves consigo.



Cuatro métodos de apertura



Pulsador electrónico de timbre integrado



Alarma de antimanipulación



Manija de puerta con mecanismo de embrague



Señal de alerta de bajo nivel de carga de la batería



Unidad de alimentación de emergencia



Cuatro formas de abrir.

Abra la puerta en un instante con su huella dactilar, contraseña, tarjeta de proximidad o, incluso, con una llave tradicional. Ahora, volver a casa es mucho más fácil y seguro.



Huella dactilar



Tarjeta de proximidad




Contraseñas



Llave

Oiga a sus visitantes alto y claro.

Con un pulsador electrónico integrado con un volumen de hasta 65 dB, la cerradura inteligente posibilita que sus visitantes notifiquen a quien esté en casa con solo una pulsación. Seleccione entre volumen alto o bajo, u opte por el modo silencioso según le convenga. Sea cual sea su elección, puede tener la seguridad de que el ajuste seleccionado no afectará el volumen de las alertas de manipulación ni de bajo nivel de carga de la batería.

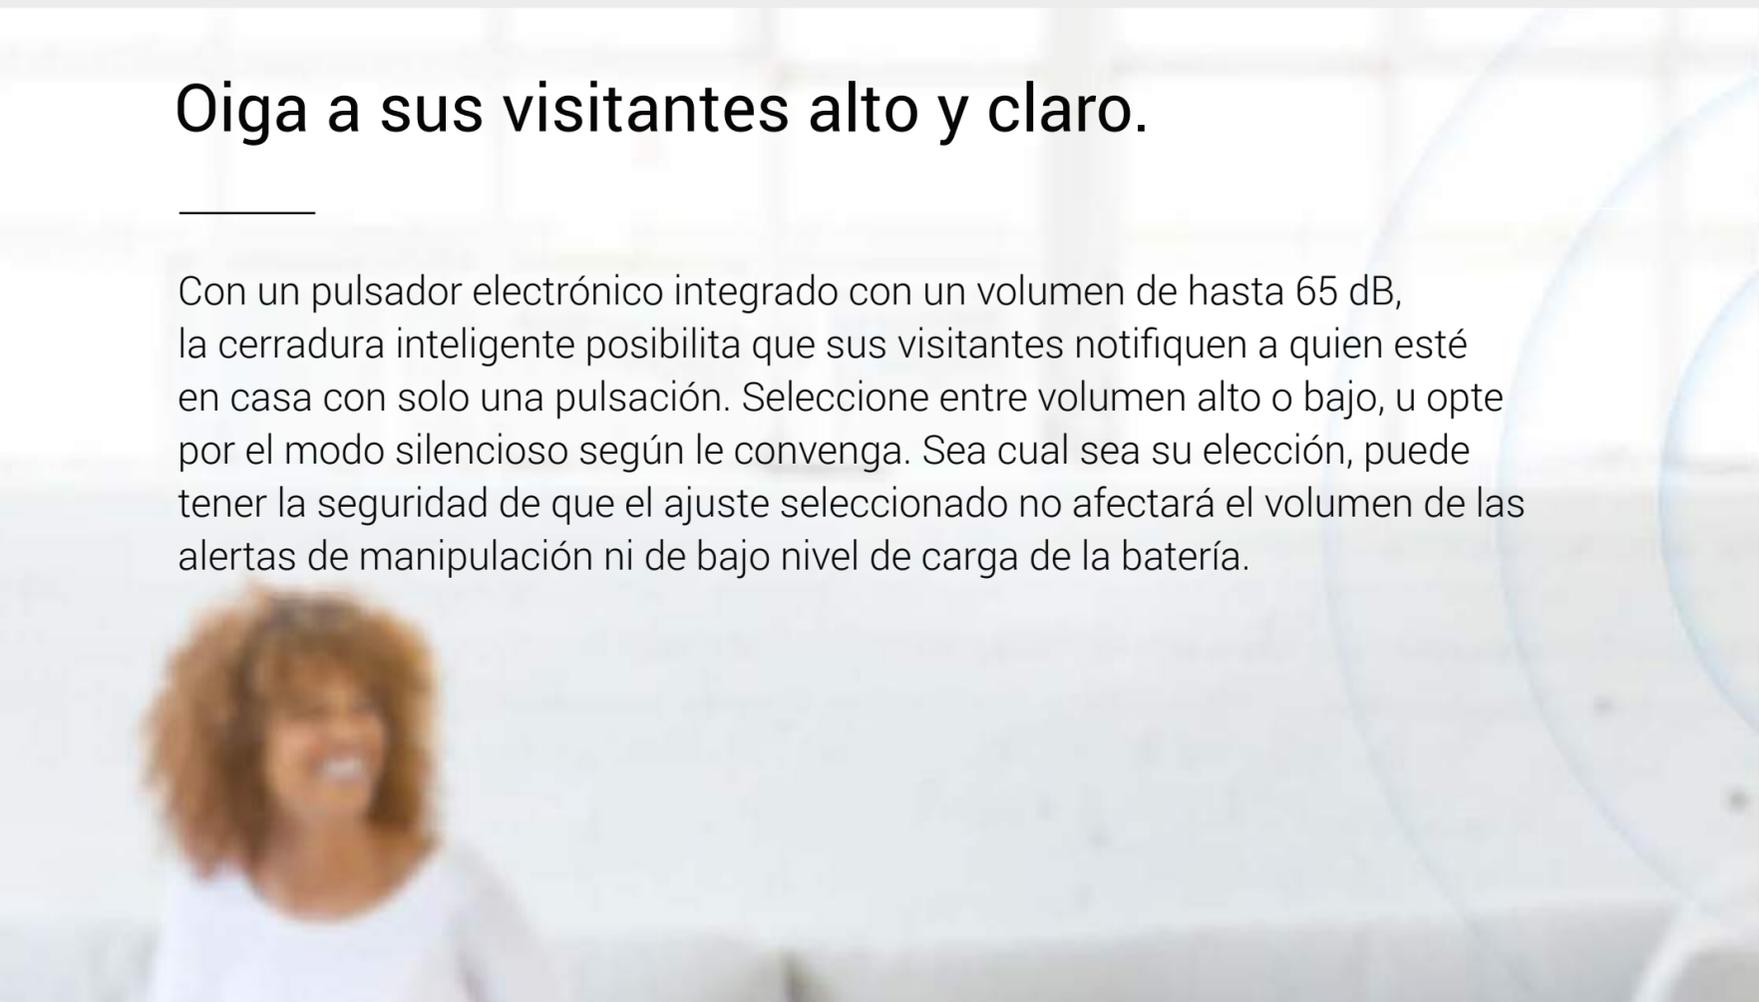


Alarma de manipulación y de entrada forzada.

Si alguien trata de entrar a la fuerza en su hogar, la cerradura emitirá una potente sirena para ahuyentar a cualquier intruso potencial, garantizando la protección y la seguridad de su hogar, su familia y sus pertenencias.



Cierra automáticamente tras usted.

Nunca tendrá que preocuparse de si se acordó de cerrar la puerta al salir de casa. La puerta se bloquea de inmediato al cerrarla. Para una mayor seguridad, tan solo levante la manija para bloquearla doblemente.

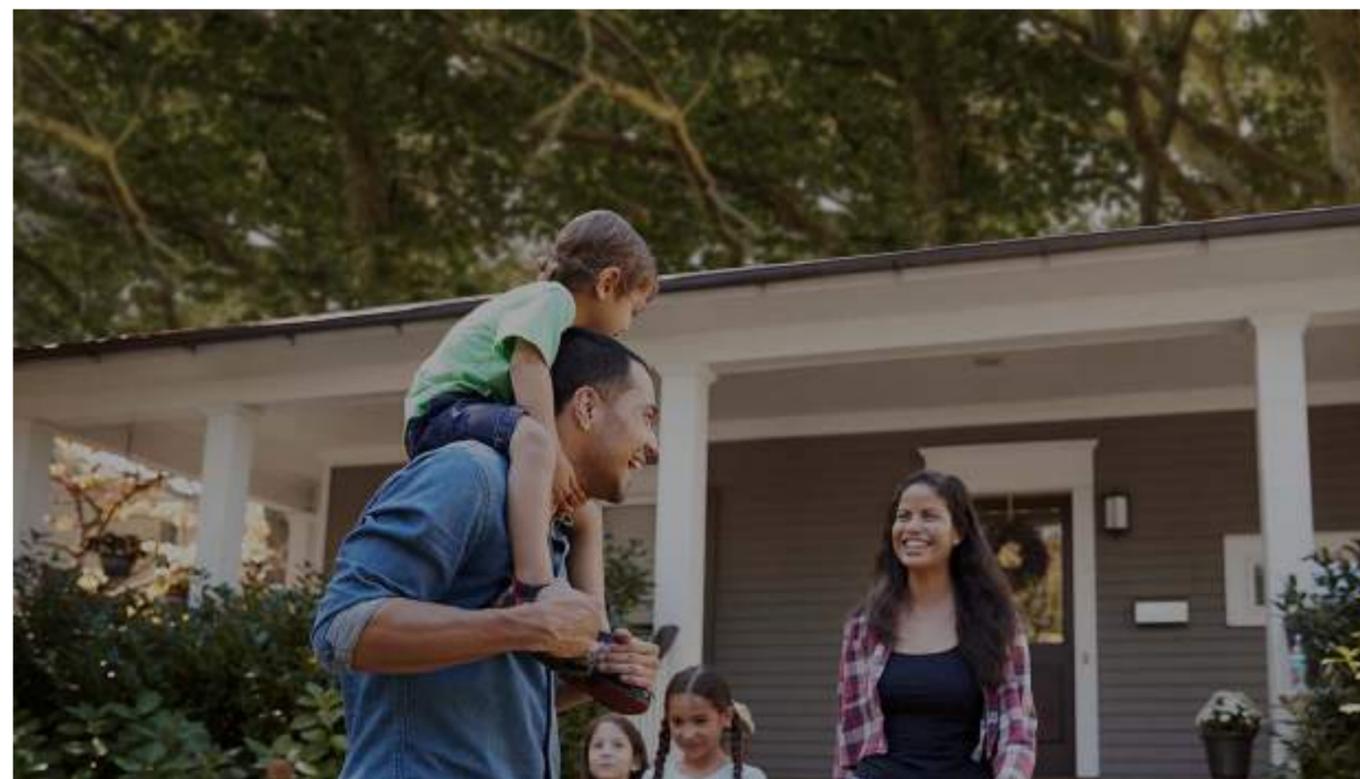



Señal de alerta de bajo nivel de carga de la batería.

Alimentada con cuatro pilas alcalinas AA, la cerradura L2 resiste las idas y venidas de un hogar muy transitado durante unos 10 meses.* Cuando la carga de la batería está por agotarse, la cerradura inteligente emite una alerta sonora cada vez que se activa el teclado para recordarle que debe cambiar las pilas.

* 10 veces al día para una duración de la batería de 10 meses.

Abrir en caso de emergencia.

Incluso si las pilas están descargadas, aún puede entrar en su casa usando una batería externa conectándola mediante un cable de datos microUSB como unidad de alimentación de emergencia.



Parámetros del modelo CS-L2-11FCP (A0) (negro)

Parámetros técnicos

Modos de acceso	Huella dactilar, contraseña, tarjeta de proximidad (tarjetas para puertas con CPU) y llave
Sensor de huellas dactilares	Semiconductor
Resolución del escáner de huellas dactilares	508 ppp
Ángulo de reconocimiento de huella dactilar	360°
Capacidad de huellas dactilares	50
Capacidad de contraseñas	50
Número de tarjetas de proximidad	50
Intervalo de lectura de tarjetas de proximidad	0 a 8 mm (0 a 0,31 in)

Función

Código de aleatorización	Compatible (la contraseña debe contener entre 6 y 10 dígitos y la contraseña antifisgones debe contener al menos 20 dígitos)
Alarma antifisgones	Compatible
Alarma de bajo voltaje	Compatible
Protección contra contraseñas incorrectas continuas	Compatible (la cerradura se bloqueará automáticamente durante 3 minutos si el reconocimiento falla 5 veces en 5 minutos, incluyendo huellas dactilares, contraseñas y tarjetas de proximidad)
Compatibilidad	
Tipos de puertas compatibles	Puertas de hierro/madera
Espesores compatibles de puertas	40 to 110 mm (1.57 to 4.33 inch)

General

Material del panel	Aleación de aluminio
Color	Negro
Tipo de bombín	Bombín mecánico doblemente rápido
Palanca de embrague	Compatible
Nivel principal de bloqueo	Nivel C
Tipo de batería	4 pilas alcalinas AA (incluidas)
Duración de las pilas	10 meses (suponiendo un promedio de 10 veces al día)
Conexión de alimentación de emergencia	Micro USB
Dimensiones del panel	307 mm x 74 mm x 32 mm (12,08 in x 2,91 in x 1,26 in)
Medidas del paquete	418 mm x 255 mm x 157 mm (16,46 in x 10,04 in x 6,18 in)
Peso neto	1785 g (62,96 onzas)
Peso bruto	3935 g (138,80 onzas)

Entorno de funcionamiento

Temperatura	-30 °C a 70 °C (-22 °F a 158 °F)
Humedad	10 a 95 % (sin condensación)

Contenido de la caja:

Panel frontal,
panel trasero,
bombín,
4 pilas alcalinas AA,
2 tarjetas de proximidad,
2 llaves, alambrón cuadrado,
bolsa de tornillos estándar,
bolsa de tornillos del bombín,
plantilla de perforación y guía de inicio rápido

Certificaciones:

CE-CEM/CE-RoHS/CE-LVD/FCC/CE14846

Specifications are subject to change without notice. "EZVIZ" and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

<https://www.ezvizlife.com/>