LATIC
BUILD THE BRIDGE OF DREAM

PRODUCTO

FIBRA DROP 1 Y 2 HILOS

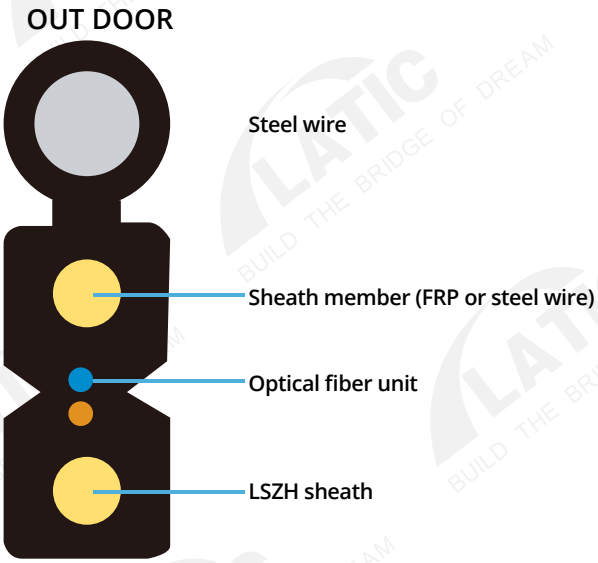

Descripción del Producto

-Estructura simple, peso ligero y alta practicabilidad;

-El novedoso diseño de flauta se tira y empalma fácilmente, simplifica la instalación y el mantenimiento;

-Dos miembros de resistencia de FRP paralelos garantizan un buen rendimiento de resistencia al aplastamiento y la tensión para proteger la fibra;

-El solo alambre de acero como miembro de fuerza adicional asegura un buen desempeño de la resistencia a la tracción;

-Si se coloca fibra G.657 en el cable, garantice un muy buen rendimiento de flexión. (Radio de curvatura 10 mm / G.657A, radio de curvatura 7.5 mm / G.657B).

-Funda de baja emisión de humo, cero halógenos y retardante de llama.

LATIC
BUILD THE BRIDGE OF DREAM

PRODUCTO

FIBRA DROP 1 Y 2 HILOS

Parámetros del Producto

Recuento de fibras		1 ~ 2	4
Atenuación G.652D, G.657 (dB / km) @ 1310 / @ 1550nm		0,4 / 0,3	
Diámetro (mm)		2.0X5.2 (± 0.2)	2.0X5.6 (± 0.2)
Peso (kg / km)		25	
Resistencia a la tracción (N)	A largo plazo	300	
	término corto	600	
Resistencia al aplastamiento (N / 100 mm)	A largo plazo	1000	
	término corto	2200	
Radio de curvatura (mm)	Estático	30 (G.652) 15 (G.657A)	
	Dinámica	60 (G.652) 30 (G.657A)	
Temperatura de funcionamiento (℃)		-20 ~ + 60	
Pele fácilmente cada unidad y separe fácilmente la fibra de la funda.			