LATIC
BUILD THE BRIDGE OF DREAM

Producto
Especificaciones de cable ftth GJYXFCH.

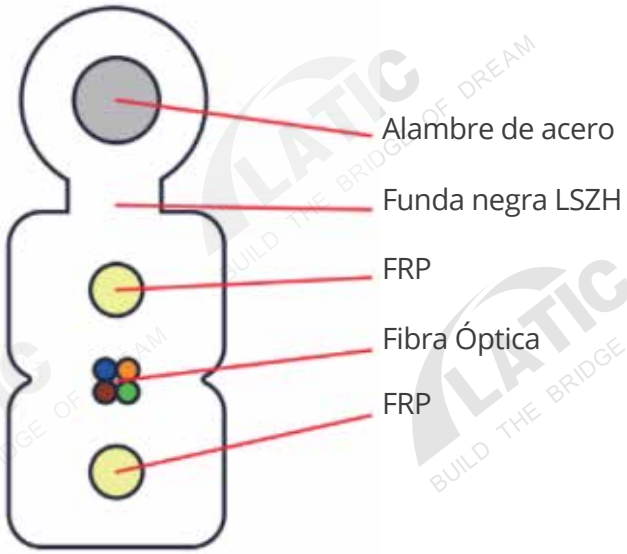

imagen de referencia

Características del Producto

* Estructura simple, peso ligero y alta practicabilidad.
* Nuevo diseño de flauta fácilmente pelar y empalmar, simplificar la instalación y mantenimiento.
* Dos miembros de resistencia FRP paralelos aseguran un buen rendimiento de resistencia al aplastamiento y tensión para proteger la fibra.
* El cable de acero simple como miembro de resistencia adicional garantiza un buen rendimiento de la resistencia a la tracción
* Si se coloca fibra G.657 en el cable, asegure el muy buen rendimiento de flexión. (Radio de curvatura 10 mm / G. 657A, radio de curvatura 7.5mm / G.657B).
* Funda de bajo humo, cero halógeno y retardante de llama.

LATIC
BUILD THE BRIDGE OF DREAM

Producto
Especificaciones de cable ftth GJYXFCH.

Especificaciones del producto ▶

Recuento de fibras		**1~2**	**4**
Atenuación G.652D, G.657 (dB / km) @ 1310 / @ 1550nm		0.4/0.3	
Diámetro (mm)		2.0X5.2(±0.2)	2.0X5.6(±0.2)
Peso (kg / km)		25	
Resistencia a la tracción (N)	A largo plazo	300	
	a corto plazo	600	
Resistencia al aplastamiento (N / 100 mm)	A largo plazo	1000	
	a corto plazo	2200	
Radio de curvatura (mm)	Estático	30 (G.652) 15 (G.657A)	
	Dinámico	60 (G.652) 30 (G.657A)	
Temperatura de funcionamiento		-20~+60	
Pele fácilmente cada unidad y separe fácilmente la fibra de la funda.			